EASE EZ Series

夾具安裝調整說明

步驟一：安裝

①

單開槽 = 假雙槽

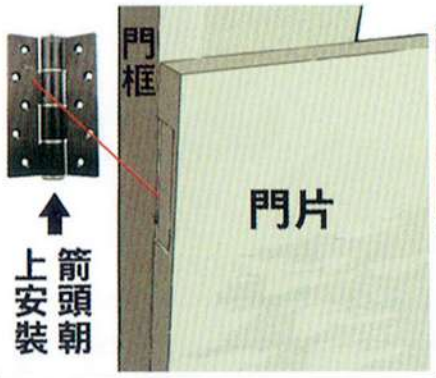

②

③

步驟二：調整

④

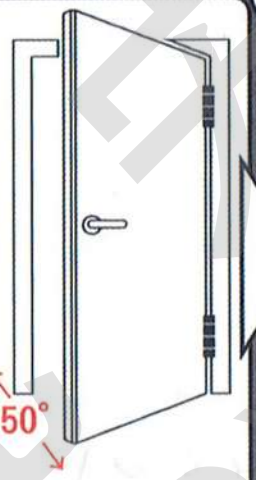

⑤

雙開槽用戶

請直接進入步驟二④進行調整

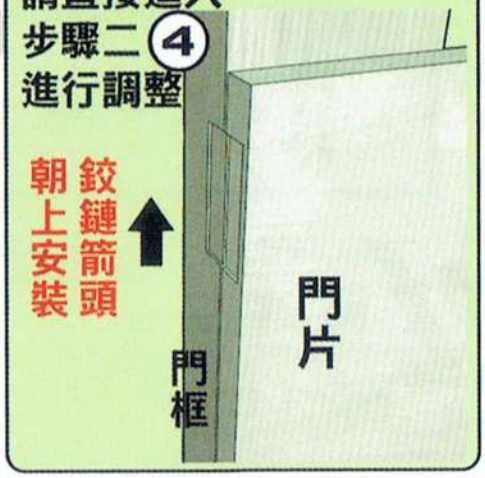

特殊狀況turbo加速調整
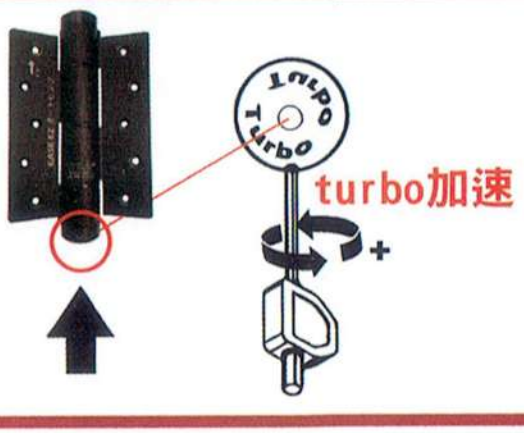
如遇斜舌門鎖或左記外力因素時可用六角板手刺破鉸練本體底下貼紙、順時鐘轉到底進行turbo加速